

# Anleitung zur Einrichtung der Internetverbindung an einen Annex J Anschluss

Für DSL-2770L

Das DSL-2770L besitzt ein integriertes ADSL2/2+ Modem, das an Annex A und **Annex J** Anschlüssen eingesetzt werden kann.


**Annex J** sind zum Teil die „IP-Anschluss“ bzw. „ADSL ohne Splitter“ benannten Anschlüsse.

Ob Sie einen **Annex J** oder einen in der Vergangenheit üblichen **Annex B** Anschluss haben, kann Ihnen Ihr Internetprovider mitteilen.

Erkennbar ist ein Annex J Anschluss u.a. an der Uplink-Geschwindigkeit. Die beträgt bei Annex J bis zu 2,5 Mbit, bei Annex B hingegen bis zu 1 MBit.

1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration Ihres DSL-2770L zu.  
Die Standard Adresse ist <http://192.168.1.1> .

2. Bei **User Name** geben Sie **admin** ein.  
Bei **Password** geben Sie ebenfalls **admin** ein.  
Klicken Sie auf **Log In**.

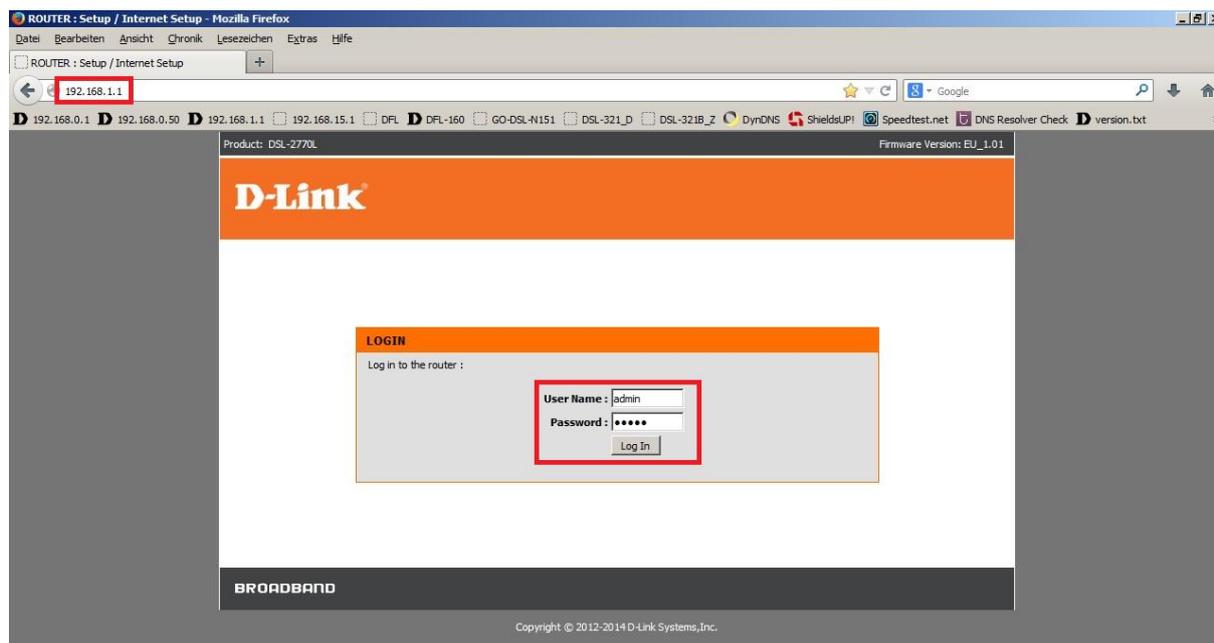

## Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort (Password) konfiguriert, geben Sie dieses an.  
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2770L auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Unterseite des eingeschalteten DSL-2770L mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5-10 Sekunden gedrückt.

3. Setzen Sie als erstes den Anschlussstyp im DSL-2770L auf Annex J fest.

Wählen Sie oben das Menü **Advanced** und links **Advanced ADSL** aus.

Wählen Sie unten **Annex J** aus und klicken dann auf **Apply Settings**.

**D-Link**

DSL-2770L // SETUP **ADVANCED** MAINTENANCE STATUS HELP

**ADVANCED ADSL**

The Multiple PVC Settings allow you to **Add**, **Delete** or **Edit** multiple PVCs connection for advanced ADSL service.

The Advanced ADSL settings allow you to choose which ADSL modulation settings your modem router will support.

D-Link do not recommend that you change these settings unless directed to do so by your ISP.

**MULTIPLE PVC SETTINGS**

	VPI/VCI	Description	Protocol	IGMP	Nat	State	Edit
<input type="checkbox"/> PVC0	0/33		EoA with NAT	Enabled	Enabled	Enabled	<input type="button" value="Edit"/>

**ADVANCED ADSL SETTINGS I**

- G.Dmt Enabled
- G-lite Enabled
- T1.413 Enabled
- ADSL2 Enabled
- ADSL2+ Enabled
- Auto

**ADVANCED ADSL SETTINGS II**

- Annex A
- Annex I
- Annex AL
- Annex M
- Annex J

Helpful Hints...  
Do not change these settings unless directed by your ISP. By default the D-Link router will determine your best connection. You do not need to change any settings unless instructed by D-Link Technical Support.  
[More...](#)

4. Wählen Sie oben das Menü **Setup** und links **Internet Setup** aus.

Klicken Sie bei ADSL Interface auf **Setup**.

The screenshot shows the D-Link DSL-2770L web interface. At the top, it displays 'Product: DSL-2770L' and 'Firmware Version: EU\_1.01'. The main header features the D-Link logo. Below this is a navigation menu with tabs for 'DSL-2770L //', 'SETUP', 'ADVANCED', 'MAINTENANCE', 'STATUS', and 'HELP'. The 'SETUP' tab is highlighted with a red box. On the left side, there is a vertical menu with options: 'Internet Setup', 'Wireless Setup', 'LAN Setup', 'Time and Date', 'IPv6 Setup', 'USB Services', 'SharePort mobile', 'mydlink Settings', and 'LOGOUT'. The 'Internet Setup' option is highlighted with a red box. The main content area is titled 'INTERFACE SETUP' and contains the following text: 'There are 2 ways to setup your internet. You can use ADSL to configure the internet or you can assign one of the Ethernet ports as a WAN port to internet.' Below this text is a section titled 'ADSL INTERFACE' with the instruction 'Use ADSL interface to setup your internet.' A 'Setup' button is located at the bottom of this section and is highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Setup' button in the ADSL INTERFACE section to the 'Setup' button in the Ethernet / 3G WAN INTERFACE section. On the right side, there is a 'Helpful Hints...' section with text: 'Configuring a ADSL interface before you add a wan connection.' and 'Please assign PORT4 as Ethernet WAN connection once you enable Ethernet WAN interface.' followed by a 'More...' link.

5. Geben Sie die für Ihren Internetzugang erforderlichen Daten an.

- Unten bei **Country** wählen Sie **Germany** aus (1).

- Bei **ISP provider** wählen Sie Ihren Internetprovider aus (2).

Ist Ihr Internetprovider nicht aufgelistet, können Sie einen anderen auswählen, z.B. T-Online – die hinterlegten Angaben passen zu den allermeisten Deutschen Internet Providern.

- Tragen Sie weiter oben bei **Username** (3) und **Password** (4) Ihre vom Provider zugewiesenen Zugangsdaten ein.

Username = Benutzername

Password = Kennwort

Wiederholen Sie das Kennwort bei **Verify Password**.

Alle weiteren vorgegebenen Einstellungen belassen Sie und klicken auf **Apply Settings**.

**PPPOE**

Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).

IPv6 Dualstack :  Enable

Username : 6789012#0001@t-online.de **3**

Password : ..... **4**

Verify Password : .....

Service Name : (optional)

IP Address :

Primary DNS Server : (optional)

Secondary DNS Server : (optional)

MAC Address : Clone

MTU : 1492 (bytes) MTU default = 1492

Enable NAT :

Country: Germany **1**

ISP provider: T-Online **2**

VPI Number : 1 (range: 0~255)

VCI Number : 32 (range: 1~65535)

Data Encapsulation : LLC

Schedule type : UBR

Multicast : Auto

IGMP Snooping : Standard Mode

VLAN TAG :  Enable 1 (range: 1~4094)

Apply Settings Cancel

**Hinweis zur Zusammensetzung des T-Online Benutzernamens:**

Ist Ihr Internetprovider **T-Online** (Deutsche Telekom), wird der Benutzername wie folgt zusammengesetzt: [AnschlußkennungT-Onlinenummer0001@t-online.de](mailto:AnschlußkennungT-Onlinenummer0001@t-online.de)

Ist Ihre T-Online Nummer kürzer als 12 Stellen, muss vor dem Mitbenutzersuffix (0001) eine Raute (#) gesetzt werden: [AnschlußkennungT-Onlinenummer#0001@t-online.de](mailto:AnschlußkennungT-Onlinenummer#0001@t-online.de)

6. Das DSL-2770L übernimmt nun die vorgenommenen Einstellungen.

